



Catalogo 2025

KOBEL



ADESIVO FLYWOOD 2K EXTRA Adesivo bicomponente per parquet esente da solventi



Adesivo bicomponente epossipoliuretanico conforme alla normativa ISO 17178:2013, esente da acqua e solventi idoneo per l'incollaggio di pavimenti di legno di qualsiasi tipo e formato su sottofondi assorbenti e non assorbenti a base cementizia, anidrite, pannelli di legno, asfalto colato e su esistenti pavimenti di marmo, marmette, palladiana, ceramica, lamiera metalliche.

Temperatura di applicazione: tra +10 e +30 °C
Applicazione: spatola dentata
Pot life: 120 minuti
Tempo di pedonabilità: 12 ore
Tempo di presa finale: 48-72 ore
Resa: 1000-1500 g/m²
Confezione: 9 Kg + 1 Kg

FLYWOOD CLEANER DAY Detergente a ph neutro rattivante per il lavaggio quotidiano di parquet verniciato



Miscela concentrata di tensioattivi ad elevata biodegradabilità in emulsione acquosa per il lavaggio e la pulizia di routine del parquet verniciato con prodotti all'acqua, prodotti a solvente e oleuretaniche. Pulisce ed igienizza il pavimento lasciando un leggero film protettivo senza necessità di risciacquo. Non dà accumulo né ingiallimenti.

Confezione: 1L

FLYWOOD POLISH STRAORDINARY Cera metallizzata di base o di ripristino del parquet verniciato



Cera metallizzata di base e di ripristino idonea per rinnovare il film preesistente senza decerare. Forma una pellicola superficiale protettiva dallo sporco che garantisce un'efficace resistenza all'usura, permette il lavaggio anche con detergenti sgrassanti e disinfettanti e ripristina la naturale bellezza delle superfici verniciate. E' ideale per la manutenzione dei parquet verniciati all'acqua, a solvente od oleuretanic, particolarmente indicato anche per zone a forte traffico che richiedono frequenti incenerature.

Confezione: 1L

EXPO FLYWOOD



Espositore culla composto da 9 Pannelli monofacciali.

Dimensioni 40 x 72 x 180 cm

KIT RIPARAZIONE LEGNO



Disponibile in tutti i colori del pavimento, utile per riparare eventuali danni alla finitura che possono essere causati dalla vita quotidiana.

EXPO MILANO



Espositore in compensato di betulla automontante per doghe da 10 posizioni.

Dimensioni 56 x 60 x 142 cm

Battiscopa KUALA LUMPUR



Battiscopa coordinato ai decori della collezione Kuala Lumpur.

Spessore 13 mm
Altezza 80 mm
Lunghezza 240 mm

Battiscopa BAT 10



Battiscopa impiallacciato rovere grezzo su supporto di multistrato di betulla. Verniciato.

Spessore 13 mm
Altezza 100 mm
Lunghezza 240 mm

Battiscopa BAT 8



Battiscopa impiallacciato rovere su supporto di multistrato di betulla. Verniciato.

Spessore 13 mm
Altezza 82 mm
Lunghezza 240 mm


Battiscopa BAT 4



Battiscopa impiallacciato rovere su supporto di multistrato di betulla. Verniciato.

Spessore 13 mm
Altezza 45 mm
Lunghezza 240 mm

Profilo a scendere e profilo per scala su misura

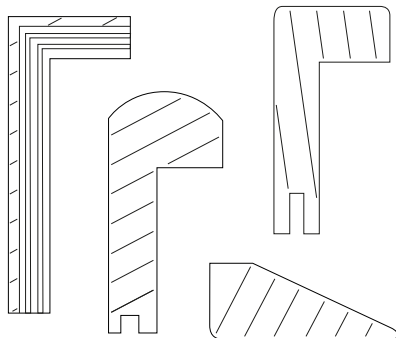

Profili di finitura su misura per ultimare in ogni dettaglio il vostro progetto in perfetta coordinazione cromatica.

BARRIERA AL VAPORE: fogli pretagliati



Obbligatoria in ogni applicazione di pavimento in legno con posa flottante specialmente in ambienti con umidità risalente.

Spessore 0,15 mm
Dimensione 4x5 mtl
Confezione da 20 m²

BARRIERA AL VAPORE: rotolo



Obbligatoria in ogni applicazione di pavimento in legno con posa flottante specialmente in ambienti con umidità risalente.

Spessore 0,15 mm
Altezza rotolo 1,6 m
Larghezza telo 6 m: multipiega (160 cm+70 cm+70 cm) x2
Peso rotolo 72 kg, pari a 480 m² circa
Vendibile a taglio

SOTTOPAVIMENTO: MAS002



Materassino standard in polietilene espanso. Necessita di barriera al vapore (obbligatoria). Riduce il rumore del calpestio. Non adatto per riscaldamenti a pavimento.

Spessore da 2 mm
Altezza 150 cm
Bobina da 37,50 o 75,00 m²

SOTTOPAVIMENTO: MAS002.2



Materassino in schiuma E.V.A. Riduce il rumore del calpestio. Alta resilienza. Adatto per riscaldamenti a pavimento.

Spessore da 2 mm
Altezza 100 cm
Bobina da 40 m²

SOTTOPAVIMENTO: MAS005.2



Consigliato per ogni tipo di applicazione, obbligatoria in caso di ambienti a umidità risalente.

Spessore da 2 mm
Confezione da 20 m²

SOTTOPAVIMENTO: SILENZA LIGHT FLEX



Silenza Light Flex è il materassino che migliora il comfort acustico degli ambienti, riducendo il riverbero da camminamento ed il rumore da calpestio. L'elevato livello di resistenza alla sollecitazione di compressione di questo sottopavimento lo rende idoneo ad ambienti molto frequentati; la sua flessibilità agevola la gestione del materassino in cantiere. Adatto per riscaldamenti a pavimento.

Spessore 1,6 mm
Altezza 110 cm
Bobina da 18,2 m²

flywood®
UN VIAGGIO NEL PARQUET

KOBEL

Via Pantano, 16/E
50013 Capalle - Campi Bisenzio - Firenze
Tel. +39.055.784641/2/3 - Fax: +39.055.7331312
www.kobelsrl.com